



Tungsten Karbid Cam Keser, X03 Serisi, Genel düz kesim, kavisli kesim

Master ve Gönye ile kesim için uygun geniş kesici kafa. X03 aynı zamanda serbest el kesimleri için de uygundur. Bu yağlı cam keser camı keserken artık parçacıklar yaratmaz, camın temiz bir şekilde ayrılmasını sağlar.

Plastik saplı kesicimiz özgün dizaynıyla kolay bir tutuş sağlar. Kesici sapı yağa dayanıklı plastik malzemedendir.

Tüm modeller popüler yuvarlak kapaklarımızla donatılmıştır. Metal saplı keser (Ürün kodunun sonundaki "B" ile belirtilmiştir) Metal saplı kesici kalın camları kesmek için ihtiyaç duyulan ağırlığa sahiptir.

Ürün Nr.	Açıklama	Uygulama	Kesim açısı	Uygun kalınlık
NC-X03	Plastik gövde	Genel cam için	138°	2~8mm
NC-X03-B	Metal gövde	Genel cam için	138°	2~8mm
NC-X03T	Plastik gövde	Kalın cam için	143°	3~12mm
NC-X03T-B	Metal gövde	Kalın cam için	143°	3~12mm
NC-X03S	Plastik gövde	Çok kalın cam için	148°	3~19mm
NC-X03S-B	Metal gövde	Çok kalın cam için	148°	3~19mm
NC-X03K	Plastik gövde	İnce ve sert cam için	90~130° istenen açıda	Çok ince cam 0.3~1.5mm Sert cam 0.3~6.0mm
NC-X03K-B	Metal gövde	İnce ve sert cam için	90~130° istenen açıda	Çok ince cam 0.3~1.5mm Sert cam 0.3~6.0mm



※ Her kesici kafa, uygulama türünü belirtmek amacıyla, gösterilen ürün numarasına bağlı olarak T veya K harfi ile markalanmıştır.

NC-X03

GENUINE
ORIGINAL
JAPAN



NC-X03-B




Küre kapak

Tungsten Karbit Cam Keser, X02 Serisi Renkli cam, detaylı ve kavisli kesim

X02 serisi renkli cam kesimi ve diğer detaylı işler için çok uygundur. İnce kafa, desen çizgileri boyunca hem ileri hem de geri hareket ile kolay kullanım ve kesim imkanı sunar.

Ürün Nr.	Açıklama	Uygulama	Kesim açısı	Uygun kalınlık
NC-X02	Plastik gövde	Genel cam için	135°	2~8mm
NC-X02-B	Metal gövde	Genel cam için	135°	2~8mm
NC-X02T	Plastik gövde	Kalın cam için	140°	3~12mm
NC-X02T-B	Metal gövde	Kalın cam için	140°	3~12mm
NC-X02K	Plastik gövde	İnce ve sert cam için	90~130° istenen açıda	Çok ince cam 0.3~1.5mm Sert cam 0.3~6.0mm
NC-X02K-B	Metal gövde	İnce ve sert cam için	90~130° istenen açıda	Çok ince cam 0.3~1.5mm Sert cam 0.3~6.0mm

NIKKEN cam kesicilerinin resmi ambalajıdır.

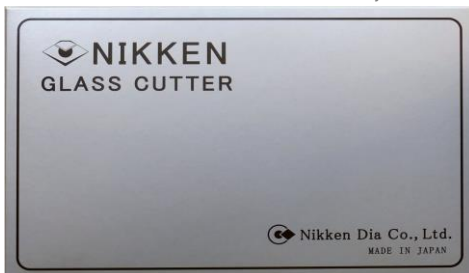

NC-X03 için yedek kafa



NC-X02 için yedek kafa

NC-X02



NC-X02-B

NIKKEN Cutting Wheels & Axles




Cutting Wheels & Axles

Tungsten Karbid (TC) Kesme tekerleği


Özellikler;

- Yeni malzemeler yaratabilmek ve ürünlerimizde kullanılan mevcut malzemelerimizi geliştirebilmek adına sürekli olarak tungsten karbid üreticimiz ile çalıştık.
- Cam kesimi için en ideal malzemeleri seçerek, ürünlerimizde en iyi maliyet performans oranını sağlıyoruz.
- ※Nikken Dia dünyanın ilk TC ve PCD kesme tekerleklerinin mucidi ve geliştiricisidir.



Tekerlek çeşitleri ;

- UX1** : İnce, kalın ve değişik genel cam türleri için. Yüksek basınç koşullarına dayanabilir.
- ZX** : LDC cam gibi ince camlar ve aynı zamanda daha kalın camlar için. ZX tekerlek UX1 tekerleğin yaklaşık 2 katı ömre sahiptir.
- UZ** : İnce camlar için özel üretim. Ultra uzun ömürlü olan UZ, dayanıklılıkta dünyanın önde gelen ürünlerindedir. UZ tekerlek UX1 tekerleğin neredeyse 3 katı ömre sahiptir.
- ※ZX ve UZ kesicileri sadece 2.0 ve 2.5 mm çaplarında ve F ve D taşlama türünde mevcuttur.



Uygulamalar;

LCD, PDP, kuvars cam, yarı temperli cam, sert cam, safir cam, silikon gofretler, renkli cam, objektif, aynalar, gözlükler, cam tüpler, otomotiv cam, genel mimari cam vb.

Kesme Açıları;

Standart açılarda mevcut, isteğe göre 80-165 derece arasında değişen açılarda üretilebilir.



Taşlama tipleri

- TİP C** : Tüm cam türleri için. Bu kesici kesme işlemi sırasında kayma oluşumunu azaltır.
- TİP F** : LCD ve diğer ince cam türleri için. Bu kesici hassas kesimler için tavsiye edilir.
- TİP D** : Yalnızca LCD ve diğer ince cam türleri için. Bu kesici temiz bir kırma işlemi için ince bir hat yaratır.

Tungsten Karbid (TC) Tekerlek pimleri

Özellikler;

- Bu pimler TC kesme tekerleklerimizin dönüşünü destekleyen pimlerdir.
- Pimin ayna cilalı dış yüzeyi, tekerleğin yağa ihtiyaç duymaksızın düzgün bir kesim yapmasını sağlar.
- Yüzey düzensizlikleri ve sürekli sürtünmeden kaynaklı diğer hasarlar farkedilebilir hale geldiğinde lütfen pimi değiştirin.
- En iyi performans için TC kesme tekerleklerinizi ve pimleri aynı zamanda değiştirmenizi öneririz.
- ※ Çeşitli boyutlarda kesme tekerleklerini endüstriyel cam kesme makinaları üreticileri için üretiyoruz.

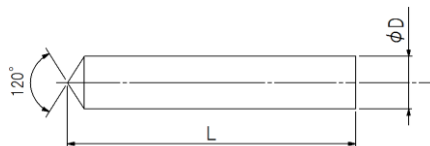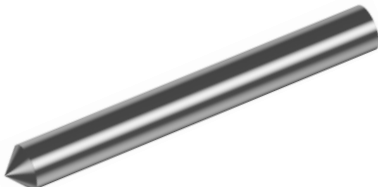

OD : ϕD mm	ID : ϕH mm	Kalınlık: T mm
2.0	0.8	0.64 0.65
2.5	0.8	0.64 0.65
3.0	0.8	0.64 0.65
3.2	1.1	0.64 0.65
4.0	0.9	1.0
4.3	1.4	1.1
4.3 5.0	1.3	0.7
5.0	1.4 1.5	1.0 1.1
6.0	1.4 1.5	1.0 1.1

※ İhtiyacınız olan ölçüler yukarıdakilerden farklı ise, özel ölçüler için lütfen bizimle iletişime geçin.

Mil ϕD mm	Boy (L) mm
0.8	3.5 - 8.0
0.9	3.5 - 8.0
1.0	3.5 - 10.0
1.1	3.5 - 10.0
1.2	3.5 - 10.0
1.3	3.5 - 10.0
1.4	3.5 - 10.0
1.5	3.5 - 10.0

※ İhtiyacınız olan ölçüler farklı ise, lütfen bizimle iletişime geçin